


みのーテントオリジナル生地

**帯電・防炎・耐候**

## MN1-3000 糸入り透明ビニールカーテン

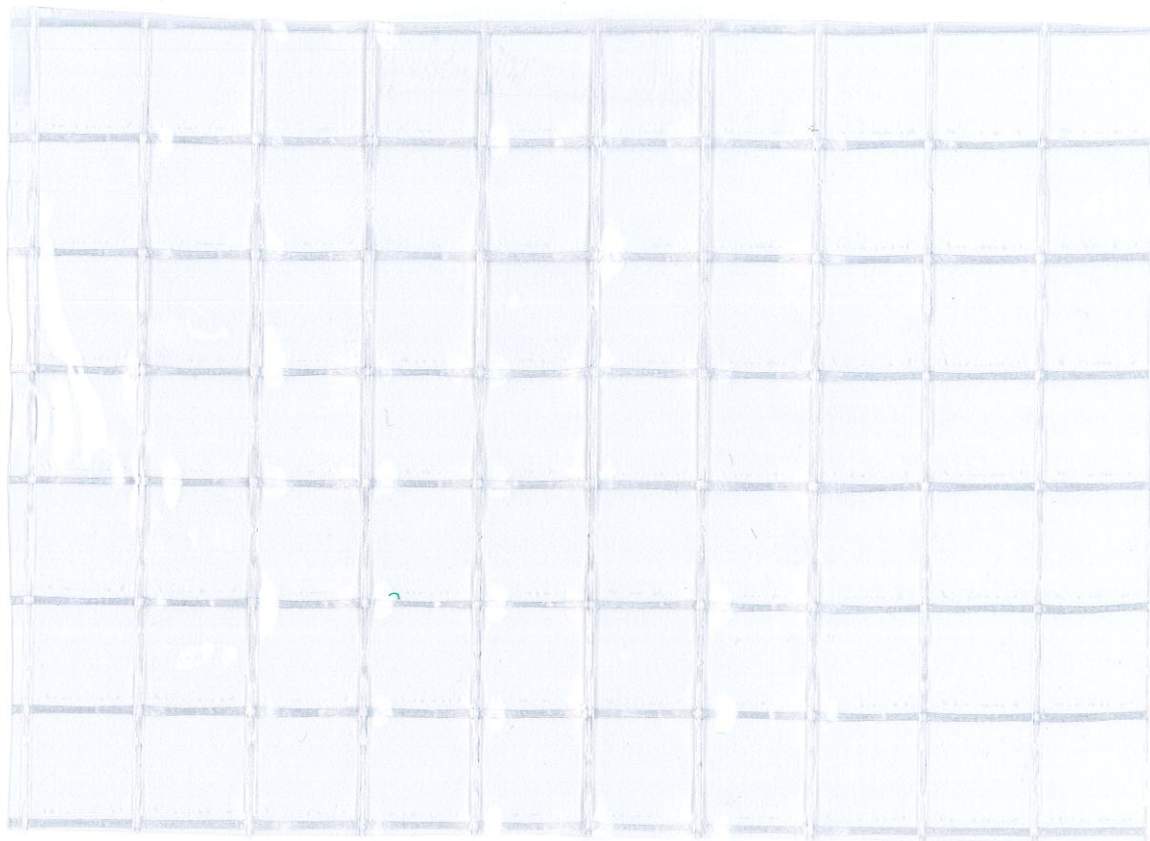

◎ **防炎機能付き！（着火時溶けても着火しにくく燃え広がりが緩やかで安心）**

防炎協製認第 F-16-065号 取得

◎ **静電気防止機能付き！（静電気を帯びにくくし、埃などの付着を低減）**

表面固有抵抗値 $10^9 \sim 10^{11} \Omega$

◎ 標準物性表

幅 (cm)	長さ (m)	厚み (mm)	g/m <sup>2</sup>	引張強度 (N/3cm)	伸度 (%) タテ x ヨコ	引裂強力 (N) タテ x ヨコ
203	50	0.3	390	208 x 197	20 x 28	45 x 47

※測定平均値で保証値ではありません。

有限会社みのーテント

本社 〒501-6032 岐阜県羽島郡笠松町江川173  
TEL : 058-387-6922 FAX:058-3876928